




LA CHALEUR RENOUVELABLE

## SOLARBLOC GROUPE DE TRANSFERT PRESSION CAPTAGE INTÉGRÉ

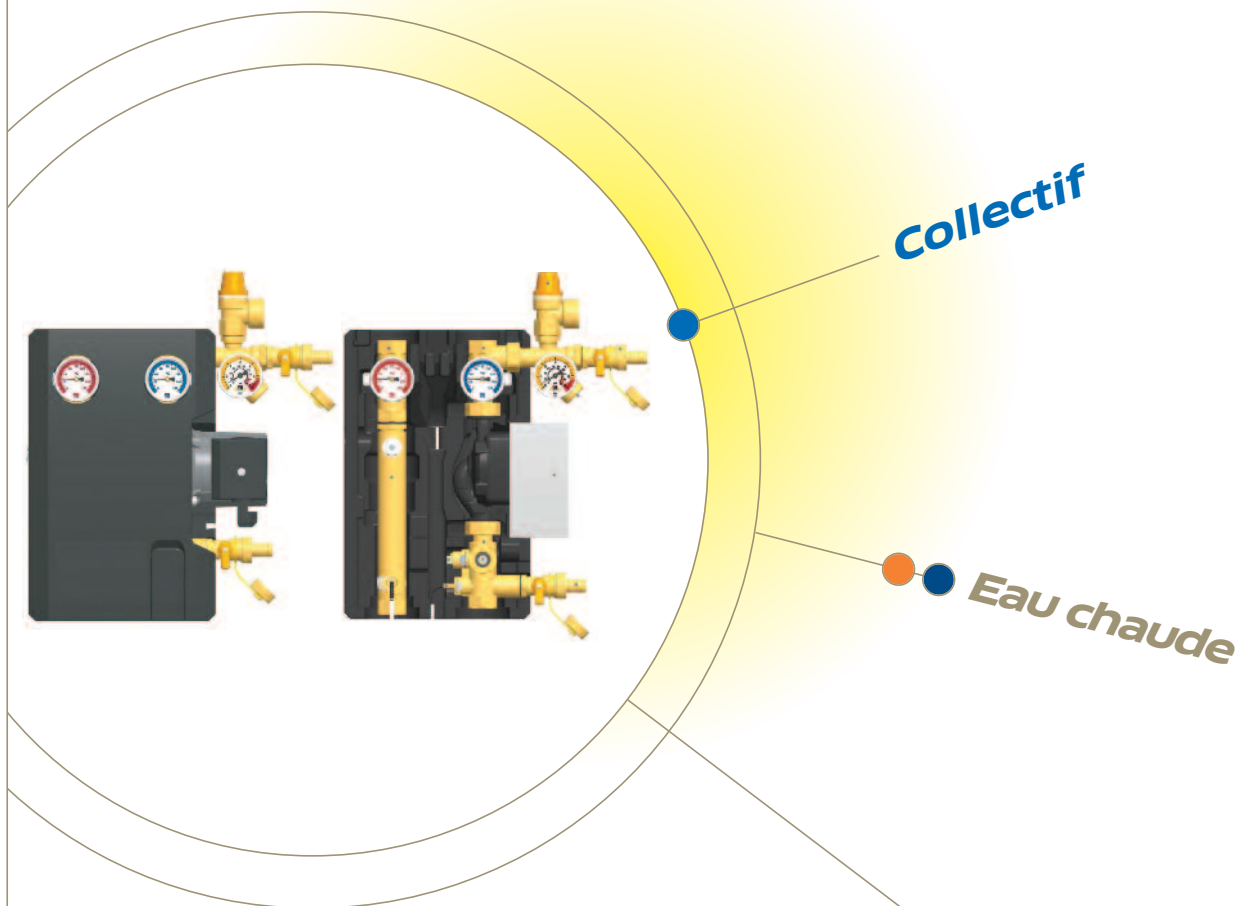

- De 10 à 150 m<sup>2</sup> de surface capteur, en fonction du mode d'utilisation et des pertes de charge.
- Avec débitmètre à impulsions (FlowRotor) 0,5-15 l/min et sondes. Départ / retour pré-montées pour comptage énergétique.
- **????** hauts rendements à débit variable.

RÉGULATION  
OPTIONNELLE,  
NOUS CONSULTER



**EXEMPLE : SOLARBLOC MIDI PREMIUM - DN20 jusqu'à 50 m<sup>2</sup> de capteurs**

DESCRIPTIF

